


کلیدهای MCCB مدل PF3 N پارس فانال




منحنی قطع کلیدهای قابل تنظیم

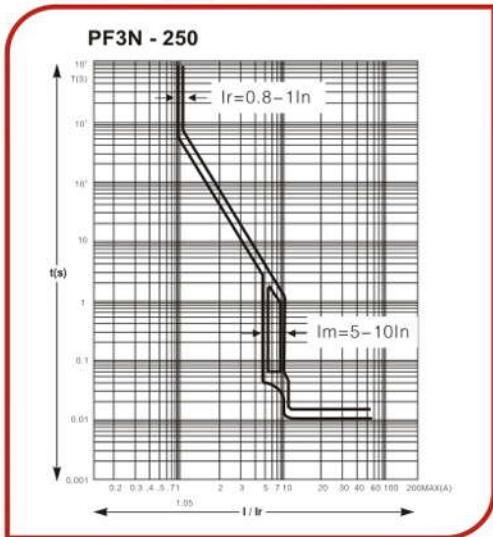

شرایط و عملکرد حفاظتی کلیدهای اتوماتیک PF3 N پارس فانال

Action characteristic Rated current In(A)	Ambient temperature +40c		Error of instantaneous trip
	1.05 In(cold state):operative time(h)	1.30 In(hot):operative time (h)	
In < 63	≥ 1h	≤ 1h	10In ± 20%
63 < In ≤ 250	≥ 2h	≤ 2h	10In ± 20%

جدول ابعاد و اندازه های کلیدهای PF3 N پارس فانال

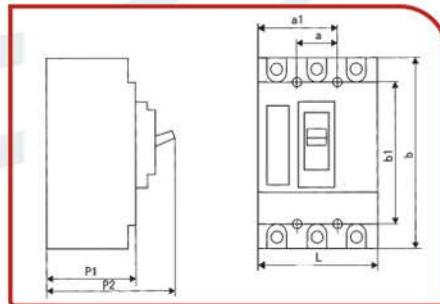

Frame current Inm	Overall dimension(mm)				Installation dimension(mm)		
	L	b	P1	P2	a	a1	b1
PF3N - 100	90	138	86	106	30	60	110
PF3N - 250	110	158	86	122	35	70	126
PF3N - 400	140	260	116	157	47	93	204
PF3N - 630							

کلید اتوماتیک کمپاکت پارس فانال مدل PF3N

- با قابلیت نصب افقی و عمودی
- کنترل و قطع جریانهای اضافه بار و اتصال کوتاه
- قابل نصب در مدارهایی تا ۴۳۰ آمپر AC
- قابل تنظیم از ۸۰ درصد جریان نامی برای مدل قابل تنظیم
- قدرت قطع جریان آنی از 30KA تا 65KA
- مطابق با استاندارد IEC 60947-2
- با رله های شانت ، کنتاکت کمکی و Under Voltage



شنت



کنتاکت کمکی



PF3N 100

جدول انواع مدل و مشخصات فنی

وزن	قدرت قطع اتصال کوتاه Icu KA (400v)	قدرت قطع اتصال کوتاه Uimp	ولتاژ عایق نامی ui (ACV)	ولتاژ عایق نامی ui (ACV)	جریان نامی A	مدل
1.2	30	8KV	750	16-25-40-63-80 100		PF3N-100 adj
1.73	35	8KV	750	125-160-200 250		PF3N-250 adj
5.3	65	8KV	750	400		PF3N-400 adj
5.5	65	8KV	750	630		PF3N-630 adj