

کلید اتوماتیک کمپاکت پارس فانال مدل PF3N - FIX

- با قابلیت نصب افقی و عمودی
- کنترل و قطع جریانهای اضافه بار و اتصال کوتاه
- قابل نصب برای مدارهای ۱۶ تا ۱۶۰۰ آمپر AC
- مطابق با استاندارد IEC 60947-2
- با رله های شانت، Under Voltage و کنتاکت کمکی
- با قابلیت نصب موتورهای AC و DC روی کلید




جدول انواع مدل و مشخصات فنی

مدل	جریان نامی A	ولتاژ عایق Vi	ولتاژ ضربه‌ای Uimp	قدرت قطع KA (400v)
PF3N-100 Fix	16,25,32,40,63,80,100	750	8 KV	35 KA
PF3N-250 Fix	125,160,200,250	750	8 KV	35 KA
PF3N-400 Fix	400	750	8 KV	42 KA
PF3N-630 Fix	500,630	750	8 KV	42 KA
PF3N-800 Fix	800	750	8 KV	50 KA
PF3N-1250 Fix	1250	750	8 KV	65 KA
PF3N-1600 Fix	1600	750	8 KV	65 KA


جدول ابعاد و اندازه های کلیدهای PF3N مدل FIX پارس فانال

Frame Current	Overall Dimension			Installation Dimension		
	W	L	H1	A	B	C
PF3N - 100	91	150	104	30	129	88
PF3N - 250	106	165	127	30	126	102
PF3N - 400	148	256	155	44	194	128
PF3N - 630	180	270	160	58	200	134
PF3N - 800	210	274	145.8	70	204	154

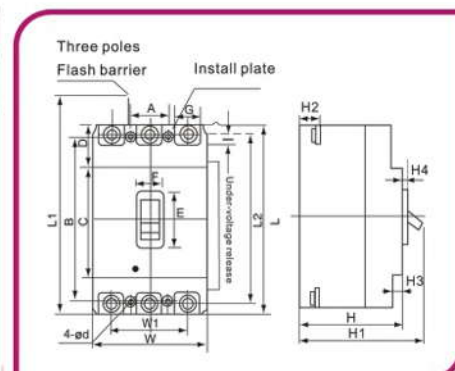

PARS FANAL

Industrial Systems

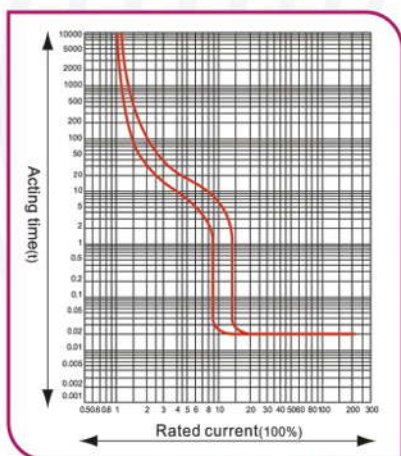کلید اتوماتیک کمپاکت پارس فانال مدل PF3N - FIX**منحنی قطع کلیدهای 250 A - FIX****شرایط و عملکرد حفاظتی کلیدهای اتوماتیک FIX پارس فانال**

Rated current I_n of release (A)	Thermodynamic release (ambient temp land $+40^\circ\text{C}$ / marine $+45^\circ\text{C}$)		Electromagnetic release action current (A)
	$1.05 I_n$ (cold state) non-action time (h)	$1.30 I_n$ (hot state) action time (h)	
$I_n \leq 63$	> 1	< 1	$10 I_n \pm 20\%$
$63 < I_n \leq 125$	≥ 2	< 2	
$125 < I_n \leq 800$	≥ 2	< 2	$5 I_n \pm 20\%$ / $10 I_n \pm 20\%$
$1250 \leq 1600$	≥ 2	< 2	$4 I_n \pm 20\%$ / $10 I_n \pm 20\%$

**موتور AC/DC
برای راه اندازی کلید****Accessories for PF3N****رله
Under Voltage****کنتاكت كمكى****رله Shunt**